

Relä 2-pol

REL-01-2P
E 13 777 09




REL-01-2P är en reläbrytare med möjlighet till 1- eller 2-polig brytning. Produkten kan styras trådlöst via appen eller genom andra produkter från Plejd.

- Maximal ström 16 A för 1-pol eller 13 A för 2-pol.
- Nollgenomgångsdetektering/brytarskydd.
- Två ingångar för styrning med exempelvis återfjädrande tryckknapp, strömställare eller rörelsevakt.
- Tidsfunktioner som timer, astro- och veckour.
- Scenarion från mobil, surfplatta eller tryckknapp.

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monteringsclips, MNT-01 (E 13 777 90, medföljer ej).

Last	PF	Effekt	VA	Ström
Halogen/glödljus (230 V)	1	3 500 W	3 500	16 A*
LED-laster	0,9	800 W	1 000	4 A
Lysrör okompenserande	0,3	700 W	2 300	10 A
Lysrör kompenserande	0,85	1 500 W	1 750	8 A
Lågvolthalogen elektronisk	0,8	1 500 W	1 750	8 A
Lågvolthalogen konventionell	0,95	1 200 W	1 200	5 A
Lågenergilampor	0,6	500 W	800	4 A

*3000 W/13 A maximal ström för 2-pol.

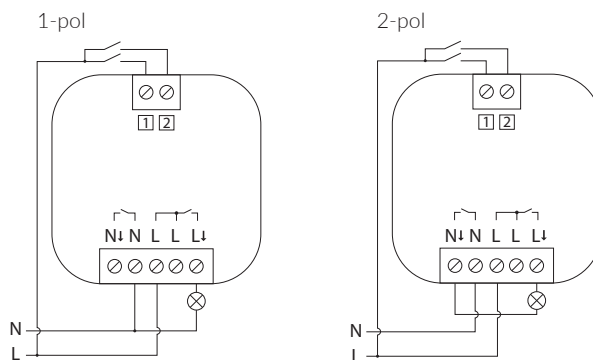

NÄTSPÄNNING

230 V/50 Hz

STANDBYEFFEKT

0,3 W

DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA

-25 till +35 °C

DIMENSIONER

46x46x18 mm

KABELAREA

Anslutningar: 0,5–4,0 mm²

TYP AV BRYTNING

Relä, Mikrogap (μ)

SKYDD

Övertemperatur mjukvara
Nollgenomgångsdetektering (brytarskydd)

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.
Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

