


# LED PANEL



Ljusstark LED Panel med mikroprismatisk diffusor vilket ger ett fint ljus med mycket bra avbländning. Perfekt för kontor och skolor. Avsedd för undertak med T-profil. Kan pendlas med wireupphäng eller dikt tak med förhöjningsram (medföljer ej).

TYP	LED panel Eco UGR<19
Artnr: 3000K	122538
4000K	123304
Färg	Vit
IP-klass	IP20
Effekt	42W
LED typ	EDISON 2835
Färgåtergivning	Ra >80
Optik	Mikroprisma
Avbländning	UGR<19
Längd	595mm
Bredd	595mm
Höjd	11mm
Lumen	4343Lm (103Lm/w)
Livslängd	65000h L70B50
Garanti	5 år
Färgtolerans	SDCM 3
Anslutning	Snabbanslutning
Drivdon*	Art. 113103 - On/off med sladdställ Art. 114343 - DALI & Switch-dim
Ram för utv. Montage*	Art. 112094 - 600x600x50mm vit
Wireupphäng*	Art. 112096 - 4st/frp 120cm långa

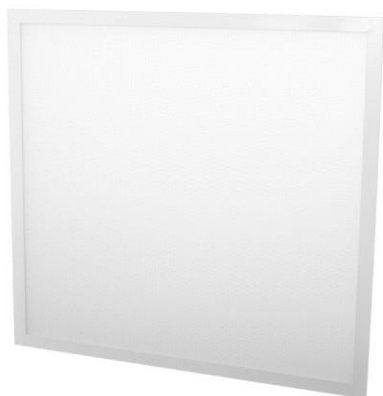

Antal drivdon per säkring:

On/off: B10 7st, B16 12st, C10 13st, C16 20st

DALI/Switch-dim: B10 10st, B16 16st, C10 17st, C16 28st

Obs! Max 10st drivdon per tryckknapp (switch-dim)

\* Beställs separat